



FICHE TECHNIQUE  
ISP 15A816FPI0001-A  
UPDATE: 2017/08/30

## Actionneur motorisation de rampe arrière 20 à 600mm de course

Page 1/4



## MOTORISATION DE RAMPE ARRIERE POUR VEHICULE BLINDE

### Application

Ces deux actionneurs sont adaptés aux applications autobloquantes où des portes blindées doivent être ouvertes ou fermées.

Le marché ciblé est la défense.

### Description

#### Actionneur auto-balance à fortes charges:

- Moteur
- Arbre de secours
- Capteurs
- Frein électromagnétique
- Vis à bille
- Electronique intégrée

ISP SYSTEM • SA au capital 1 000 000 € • ZI de la Herray - B.P. 10047 • 65501 Vic-en-Bigorre • FRANCE  
Tél : 05 62 33 44 44 • Fax : 05 62 33 44 45 • e-mail : [contact@isp-system.fr](mailto:contact@isp-system.fr) • <http://www.isp-system.fr>  
RCS Tarbes B 410 675 078 • SIRET 410 675 078 00027 • APE 7112B



## Actionneur motorisation de rampe arrière 20 à 600mm de course

- Connecteur électrique MIL-D38999
- Protégé avec de la peinture pour environnements difficiles
- Echelle de température -32°C, +50°C
- Certifié MIL-STD-810

### Actionneur électrique de fermeture et serrage intégrés:

- Moteur pas à pas
- Crochet de fermeture
- Electronique embarquée
- Protégé avec de la peinture pour environnements difficiles
- Echelle de température -32°C, +60°C
- Certifié MIL-STD-810

*Tous nos produits peuvent être personnalisés pour correspondre à vos exigences*

### Données techniques

<u>Caractéristiques</u>	<u>Spécifications</u>	
Course	600 mm	20 mm
Temps de cycle	100 mm/s	3 s
Force	10000 N	Fermeture: 500 daN Fermeture: 500 daN
Encombrement	2435 x 230 x 200 mm <sup>3</sup>	280 x 220 x 85 mm <sup>3</sup>
Poids	80 kg	7 kg
Matériau	Aluminium	Aluminium, Inox
Spécification électrique	28 VDC, 10A	24 V, < 20 A
Electronique	Intégrée, Servo	Intégrée, positionneur
Indice de protection	IP65, Protégé contre les poussières, protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance	IP65-9k, protégé contre les poussières, protégé contre la pénétration d'eau même à haute pression




FICHE TECHNIQUE  
ISP 15A816FPI0001-A  
UPDATE: 2017/08/30

## Actionneur motorisation de rampe arrière 20 à 600mm de course

Page 3/4

### Dimension (mm) for 20 to 600mm-travel actuator

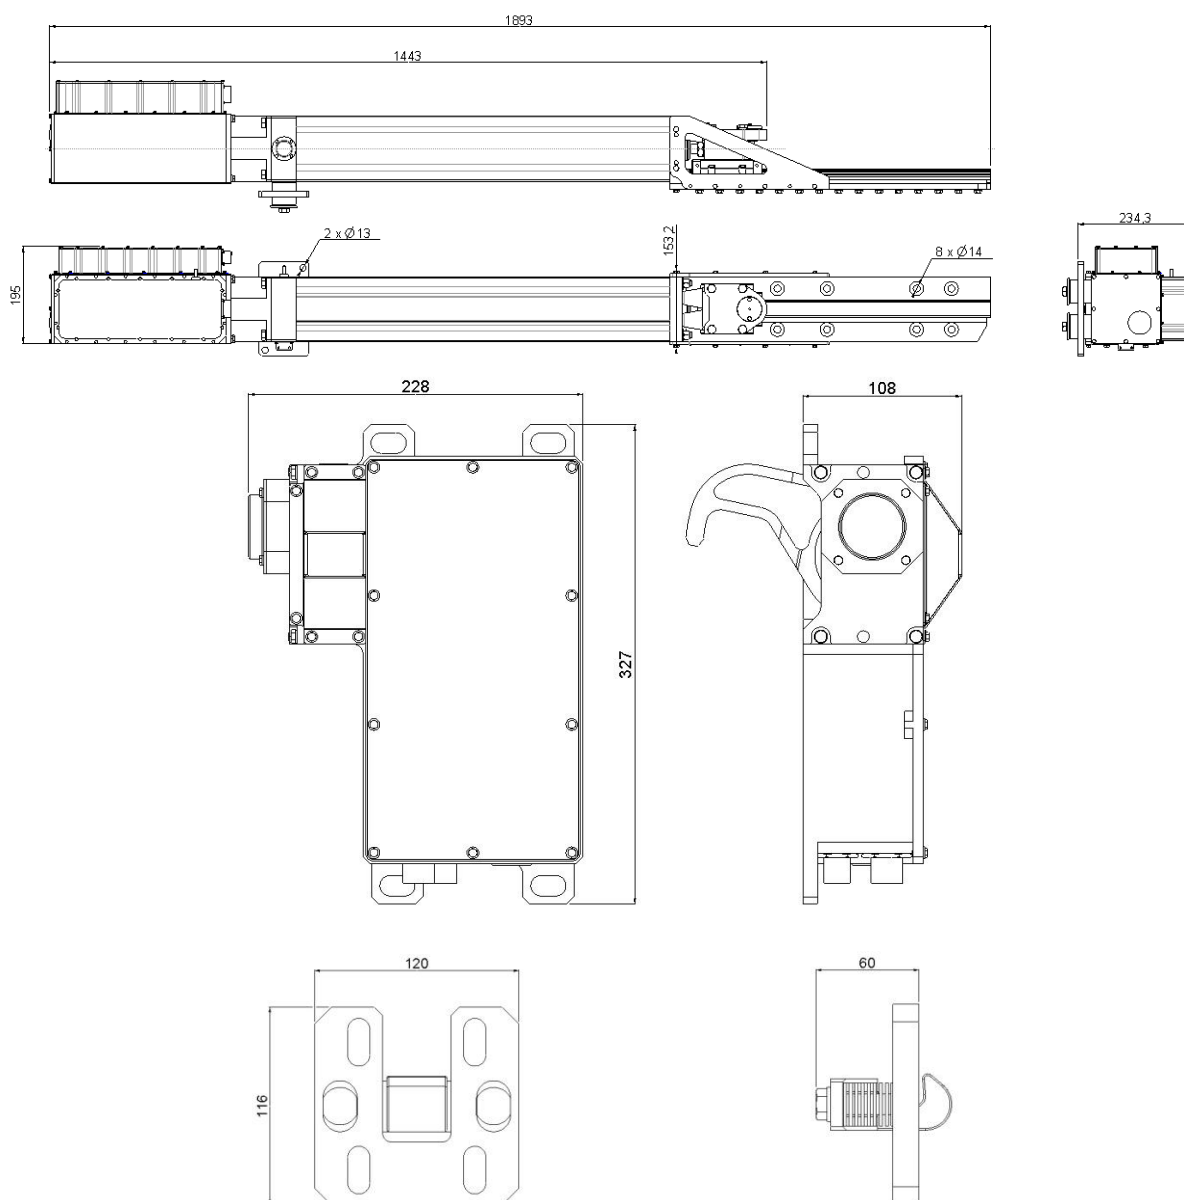

*Note: D'autres informations et schémas peuvent être fournis sur demande*

ISP SYSTEM • SA au capital 1 000 000 € • ZI de la Herray - B.P. 10047 • 65501 Vic-en-Bigorre • FRANCE  
Tél : 05 62 33 44 44 • Fax : 05 62 33 44 45 • e-mail : [contact@isp-system.fr](mailto:contact@isp-system.fr) • <http://www.isp-system.fr>  
RCS Tarbes B 410 675 078 • SIRET 410 675 078 00027 • APE 7112B

This document belongs to ISP SYSTEM, it cannot be used, copied or communicated without a prior written agreement.  
The mentioned information, herein, are subject to change. Thanks to consult ISP SYSTEM