

MAJ : 30/08/2017

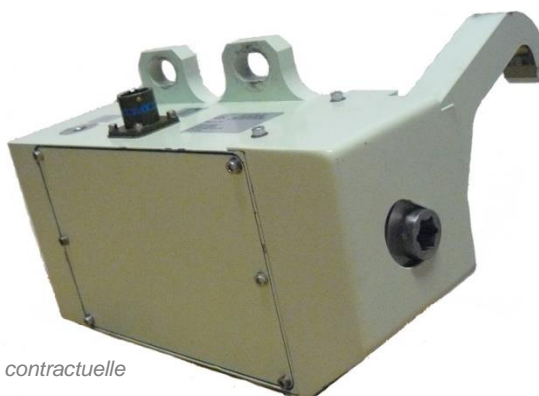


Photo non contractuelle

ACTIONNEUR A DOUBLE FONCTION DE FERMETURE ET DE VERROUILLAGE

1 - Application

Cet actionneur est adapté aux applications autobloquantes où de lourdes portes blindées doivent être fermées.

Le marché ciblé est la défense.

2 - Description


- Moteur pas à pas
- Crochet de fermeture
- Electronique embarquée
- Protégé par peinture pour environnement sévère
- Température de fonctionnement : -32°C, +60°C
- Certifié MIL-STD-810

Tous nos produits peuvent être personnalisés selon vos exigences

3 - Données techniques

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
Course :	20 mm
Temps de cycle :	3 s
Force:	Fermeture : 500 daN / Maintien : 700 daN
Encombrement :	280 x 220 x 85 mm ³
Poids :	7 kg
Matériau (carter) :	Aluminium, Inox
Alimentation électrique :	24 V, < 20 A
Electronique :	Intégrée, positionneur
Indice de protection :	IP65-9k, protégé contre les poussières, protégé contre la pénétration d'eau même à haute pression

4 - Dimensions (mm) pour une course de 300mm

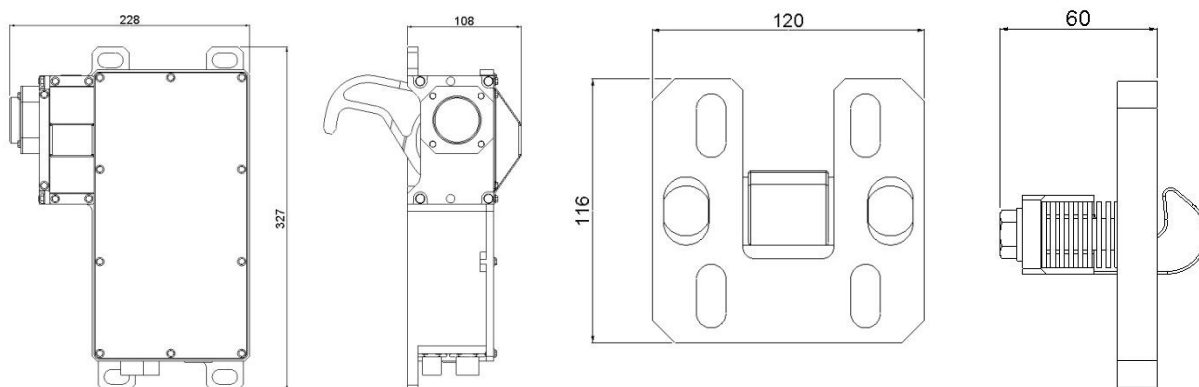

Note : Données et schémas supplémentaires sur demande